

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

Общая модель	Виды станков	S	H	Фиксирование L1	Перемещение L2
Общая модель	Стан. Но.0	19	25	51	64
	Стан. 3/16	25	25.40.45.53	75	90
	Стан. 1/4	25	25.40.55.65.80.105	100	115
	Стан. 5/16	25	25.40.55.65.80.105	127	140
	Стан. 3/8	25	25.40.55.65.80.105	150	165
	Стан. 1/2	35	55.80.105.125.150	190	215
	Стан. 3/4	38	55.80.105.125.150	230	265
Специальная модель	Стан. 003	15	20	45	55
	Стан. 004	20	25	65	80
	Стан. 4R	20	25.30.35.40	65	75
	Стан. 6R	25	25.30.40.55.65	90	105
	Стан. 8R	25	25.30.40.55.65.80.105	108	127
	Стан. 250	25	25.40.55	110	125
	Стан. DR125	20.8	25.40.55	73.3	86.2 градиент5°
	Стан. DR200	20.8	25.40.53.65.80	92.3	105.2 градиент5°
Стан. DR250	23.8	25.40.54.65.80.105	112.1	131.2 градиент5°	

Спецификация типы версии				
Модель	Подвижная плашка	Неподвижная плашка	высота	толщин а
201	55	45	25	20
202	65	55	30	24
203	80	70	30	24
204	100	85	40	24
205	115	100	55	24
302	125	110	40	24
206	145	125	55	30
207	170	150	55	30
208	210	190	55	40
209	250	230	65	45
210	250	230	80	50
234	145	125	80	40
235	170	150	80	40
237	210	190	80	40
238	210	190	105	40
236	170	150	105	40
213	310	285	80	50
214	310	285	105	50

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНСwww.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw**Размер мелкого крепёжного винта**

BSW МЕЛКИЙ КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 2А Q (55°) (британская дюймовая резьба)						
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)		Расширение количества высоты резьбы
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	
1/16	60	1.560	1.470	1.29	1.27	0.235
3/32	48	2.361	2.055	2.01	1.99	0.258
1/8	40	3.155	3.045	2.72	2.70	0.390
5/32	32	3.945	3.795	3.40	3.38	0.480
3/16	24	4.742	4.592	4.03	4.00	0.652
1/4	20	6.330	6.160	5.48	5.45	0.780
5/16	18	7.910	7.720	6.97	6.94	0.860
3/8	16	9.500	9.310	8.44	8.40	0.985
7/16	14	11.082	10.892	9.88	9.84	1.127
1/2	12	12.670	12.460	11.27	11.22	1.319
9/16	12	14.258	14.047	12.86	12.81	1.319
5/8	11	15.848	15.605	14.33	14.27	1.426
3/4	10	19.020	18.780	17.34	17.28	1.590
7/8	9	22.195	21.935	20.32	20.28	1.765
1"	8	25.370	25.110	23.27	23.23	1.990

UNC МЕЛКИЙ КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 2А Q (60°) Размер для Американской толстой резьбы						
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)		Количество расширения высоты резьбы
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	
Но:1	64	1.838	1.743	1.57	1.54	0.235
Но:2	56	2.169	2.066	1.86	1.84	0.268
Но:3	48	2.496	2.383	2.14	2.11	0.310
Но:4	40	2.824	2.695	2.40	2.36	0.380
Но:5	40	3.154	3.026	2.72	2.69	0.380
Но:6	32	3.484	3.333	2.95	2.91	0.478
Но:8	32	4.142	3.991	3.60	3.57	0.478
Но:10	24	4.800	4.618	4.09	4.05	0.640
Но:12	24	5.461	5.279	4.75	4.70	0.640
1/4	20	6.322	6.117	5.50	5.45	0.760
5/16	18	7.907	7.687	6.98	6.93	0.849
3/8	16	9.491	9.254	8.45	8.40	0.947
7/16	14	11.076	10.816	9.89	9.83	1.086
1/2	13	12.661	12.386	11.39	11.32	1.168
9/16	12	14.246	13.958	12.87	12.80	1.290

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

5/8	11	15.834	15.528	14.33	14.26	1.386
3/4	10	19.004	18.677	17.34	17.27	1.535
7/8	9	22.176	21.824	20.34	20.26	1.650
1	8	25.349	24.969	23.28	23.20	1.919
11/8	7	28.519	28.103	26.16	26.07	2.196
11/4	7	31.694	31.278	29.33	29.24	2.210
13/8	7	34.864	34.002	32.12	32.02	2.563

UNF МЕЛКИЙ КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 2A Q (60°)						
Размер для Американской толстой резьбы						
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)		Количество расширения высоты резьбы
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	
Но:2	64	2.169	2.073	1.90	1.87	0.235
Но:3	56	2.496	2.393	2.19	2.16	0.268
Но:4	48	2.827	2.713	2.46	2.43	0.310
Но:5	44	3.157	3.036	2.76	2.73	0.351
Но:6	40	3.484	3.356	3.05	3.02	0.380
Но:8	36	4.415	4.006	3.66	3.63	0.430
Но:10	32	4.803	4.651	4.26	4.22	0.478
Но:12	28	5.461	5.296	4.84	4.80	0.550
1/4	28	6.324	6.160	5.72	5.68	0.550
5/16	24	7.909	7.727	7.20	7.16	0.640
3/8	24	9.497	9.315	8.76	8.74	0.640
7/16	20	11.079	10.874	10.23	10.18	0.760
1/2	20	12.666	12.462	11.82	11.76	0.760
9/16	18	14.251	14.031	13.31	13.25	0.849
5/8	18	15.839	15.619	14.89	14.83	0.849
3/4	16	19.011	18.774	17.95	17.89	0.947
7/8	14	22.184	21.923	20.98	20.91	1.086
1	12	25.254	25.065	23.95	23.87	1.290
11/8	12	28.529	28.240	27.12	27.05	1.290
11/4	12	31.704	31.415	30.29	30.21	1.290
13/8	12	34.876	34.588	33.46	33.38	1.290
11/2	12	38.051	37.763	36.63	36.55	1.290

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНСwww.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

ВА МЕЛКИЙ КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 2A Q (47.5°)						
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)		Расширение количества высоты резьбы
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	
0 ВА	1.0	5.910	5.820	5.320	5.220	0.650
1 ВА	0.9	5.270	5.120	4.685	4.580	0.562
2 ВА	0.81	4.676	4.526	4.150	4.016	0.518
3 ВА	0.73	4.078	3.938	3.604	3.479	0.466
4 ВА	0.66	3.570	3.460	3.141	3.045	0.422
5 ВА	0.59	3.180	3.050	2.797	2.779	0.477
6 ВА	0.53	2.780	2.660	2.436	2.327	0.438
8 ВА	0.43	1.810	1.720	1.531	1.450	0.275

SW МЕЛКИЙ КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 2A Q (60°) РАЗМЕР ДЛЯ ПРИВАРКИ ШПИЛЕК						
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)		Количество расширения высоты резьбы
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	
5/64	64	1.964	1.867	1.69	1.68	0.230
3/32	56	2.361	2.267	2.06	2.06	0.264
1/8	48	3.155	3.041	2.80	2.80	0.308
1/8	44	3.155	3.041	2.77	2.77	0.334
1/8	40	3.155	3.041	2.73	2.73	0.370
9/64	40	3.542	3.432	3.13	3.13	0.370
11/64	40	4.336	4.226	3.92	3.92	0.370
11/64	32	4.336	4.226	3.81	3.81	0.470
3/16	40	4.732	4.602	4.31	4.31	0.370
3/16	32	4.732	4.602	4.22	4.22	0.470
3/16	28	4.732	4.602	4.14	4.14	0.542
3/16	24	4.732	4.602	4.04	4.04	0.640
13/64	32	5.126	4.976	4.60	4.60	0.470
7/32	32	5.526	5.376	5.01	5.01	0.470
15/64	28	5.923	5.773	5.32	5.32	0.542
1/4	40	6.330	6.160	5.90	5.90	0.370
1/4	28	6.330	6.160	5.72	5.72	0.542
1/4	24	6.330	6.160	5.62	5.62	0.640
9/32	28	7.114	6.964	6.51	6.51	0.542
9/32	20	7.114	6.964	6.28	6.28	0.774
5/16	24	7.910	7.727	7.21	7.21	0.640
5/16	18	7.910	7.727	6.97	6.97	0.863

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНСwww.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

UNC МЕЛКИЙ КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 2A Q (60°)						
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)		Количество расширения высоты резьбы
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	
M4	0.5	3.980	3.874	3.61	3.57	0.313
4.5	0.5	4.480	4.374	4.11	4.07	0.313
5	0.5	4.980	4.874	4.61	4.57	0.313
6	0.75	5.978	5.838	5.45	5.41	0.468
7	0.75	6.978	6.838	6.45	6.41	0.468
8	1.0	7.974	7.794	7.29	7.24	0.625
9	1.0	8.974	8.794	8.29	8.24	0.625
10	1.25	9.972	9.760	9.12	9.07	0.782
10	1.0	9.974	9.794	9.28	9.23	0.625
12	1.25	11.972	11.760	11.12	11.07	0.782
12	1.5	11.968	11.732	10.95	10.89	0.940
14	1.5	13.968	13.732	12.95	12.89	0.940
16	1.5	15.968	15.732	14.95	14.89	0.940
18	2.0	17.962	17.682	16.62	16.54	1.264
18	1.5	17.968	17.732	16.93	16.86	0.940
20	2.0	19.962	19.682	18.62	18.54	1.264
20	1.5	19.968	19.732	18.92	18.85	0.940
22	1.5	21.968	21.732	20.92	20.85	0.940
24	1.5	23.968	23.732	22.92	22.85	0.940
26	1.5	25.968	25.732	24.93	24.85	0.940
27	1.5	26.968	26.732	25.93	25.85	0.940
28	1.5	27.968	27.732	26.93	26.85	0.940
30	1.5	29.968	29.732	28.93	28.85	0.940
32	1.5	31.968	31.732	30.93	30.85	0.940
33	1.5	32.968	32.732	31.93	31.85	0.940

M/M МЕЛКИЙ КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 2A Q (60°)						
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)		Количество расширения высоты резьбы
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	
M2	0.4	1.980	1.890	1.70	1.67	0.250
2.3	0.4	2.280	2.190	2.00	1.97	0.250
2.6	0.45	2.580	2.480	2.26	2.23	0.281
3	0.5	2.980	2.870	2.63	2.60	0.313
3.5	0.6	3.470	3.360	3.06	3.03	0.375
4	0.7	3.978	3.838	3.49	3.45	0.438
4.5	0.75	4.470	4.340	3.96	3.92	0.468
5	0.8	4.976	4.826	4.43	4.38	0.500

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw





тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw






6	1.0	5.970	5.820	5.30	5.25	0.625
7	1.0	6.970	6.820	6.30	6.25	0.625
8	1.25	7.960	7.790	7.12	7.07	0.782
9	1.25	8.960	8.790	8.12	8.07	0.782
10	1.5	9.960	9.770	8.97	8.91	0.940
11	1.5	10.968	10.732	9.97	9.91	0.940
12	1.75	11.950	11.760	10.79	10.73	1.094
14	2.0	13.950	13.740	12.63	12.56	1.264
16	2.0	15.950	15.740	14.63	14.56	1.264
18	2.5	17.950	17.710	16.31	16.23	1.560
20	2.5	19.950	19.710	18.31	18.23	1.560
22	2.5	21.950	21.710	20.31	20.23	1.560
24	3.0	23.940	23.680	21.98	21.90	1.870
27	3.0	26.940	26.680	24.98	24.89	1.870
30	3.5	29.940	29.660	27.66	27.56	2.190
33	3.5	32.940	32.660	30.65	30.56	2.190
36	4.0	35.940	35.630	33.33	33.23	2.500

Размер самонарезающего винта

Тип самонарезающего винта:

форма	Вид	
	JIS	USA
	Вид 1	Форма А
	Вид 2	Форма В
	Вид 3	Форма С
	Вид 4	Форма АВ

Особенный тип самонарезающего винта:



форма	Вид
	ВР
	СА
	F
	(F)
	ВF

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

	(BF)
	Треугольная резьба
	U

ASA САМАНРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ВИД А					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
NO: 0	40	1.52	1.44	1.20	1.15
NO: 1	32	1.90	1.82	1.50	1.45
NO: 2	32	2.23	2.13	1.80	1.75
NO: 3	28	2.56	2.46	2.10	2.05
NO: 4	24	2.89	2.79	2.30	2.25
NO: 5	20	3.30	3.20	2.65	2.60
NO: 6	18	3.58	3.45	2.80	2.75
NO: 7	16	4.01	3.86	3.15	3.10
NO: 8	15	4.26	4.11	3.35	3.30
NO: 9	14	4.55	4.40	3.50	3.45
NO: 10	12	4.92	4.77	3.75	3.70
NO: 12	11	5.60	5.46	4.40	4.35
NO: 14	10	6.45	6.29	5.10	5.05
NO: 16	10	7.11	6.96	5.70	5.65
NO: 18	9	7.77	7.62	6.10	6.05

ASA САМАНРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ВИД АВ					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
NO: 0	48	1.52	1.44	1.25	1.20
NO: 1	42	1.90	1.82	1.60	1.55
NO: 2	32	2.23	2.13	1.80	1.75
NO: 3	28	2.56	2.46	2.05	2.00
NO: 4	24	2.89	2.79	2.30	2.25
NO: 5	20	3.30	3.20	2.60	2.55
NO: 6	20	3.53	3.43	2.85	2.80
NO: 7	19	3.91	3.78	3.15	3.10
NO: 8	18	4.21	4.09	3.40	3.35
NO: 10	16	4.80	4.65	3.90	3.85
NO: 12	14	5.46	5.31	4.40	4.35
1/4	14	6.25	6.10	5.20	5.15
5/16	12	8.00	7.82	6.75	6.70

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНСwww.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

ASA САМАНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ВИД В					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
NO: 0	48	1.52	1.44	1.25	1.20
NO: 1	42	1.90	1.82	1.60	1.55
NO: 2	32	2.23	2.13	1.80	1.75
NO: 3	28	2.56	2.46	2.10	2.05
NO: 4	24	2.89	2.79	2.30	2.25
NO: 5	20	3.30	3.20	2.60	2.55
NO: 6	20	3.53	3.42	2.85	2.80
NO: 7	19	3.91	3.78	3.20	3.15
NO: 8	18	4.21	4.08	3.40	3.35
NO: 10	16	4.80	4.64	3.85	3.80
NO: 12	14	5.46	5.30	4.40	4.35
1/4	14	6.24	6.09	5.15	5.10
5/16	12	8.00	7.82	6.75	6.70
3/8	12	9.65	9.42	8.45	8.35
7/16	10	11.17	10.94	9.75	9.70
1/2	10	12.80	12.57	11.40	11.35

W.T. САМАНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ВИД А					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
3/32"	32	2.48	2.38	1.85	1.8
1/8"	24	3.27	3.17	2.60	2.55
5/32"	16	4.07	3.97	3.20	3.15
3/16"	12	4.86	4.76	3.75	3.7
1/4"	10	6.45	6.35	5.2	5.15
5/16"	9	8.0	7.9	6.35	6.3
3/8"	7	9.63	9.53	7.65	7.6
1/2"	6	12.8	12.7	10.45	10.4

M/M САМАНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ВИД В					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
M2	40	2.0	1.90	1.70	1.65
M2.3	32	2.3	2.20	1.90	1.85
M2.6	28	2.6	2.50	2.15	2.10
M3	24	3.0	2.90	2.45	2.40
M3.5	20	3.5	3.40	2.85	2.80
M4	18	4.0	3.85	3.30	3.25
M4.5	16	4.5	4.35	3.60	3.55
M5	16	5.0	4.85	4.10	4.05

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw



тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

M6	14	6.0	5.85	5.05	5.00
M8	12	8.0	7.85	6.80	6.75

M/M САМАНРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ВИД А					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
M2	32	2.10	2.00	1.75	1.70
M2.3	32	2.40	2.30	2.00	1.95
M2.6	28	2.70	2.60	2.20	2.15
M3	24	3.10	3.00	2.45	2.40
M3.5	18	3.65	3.50	2.85	2.80
M4	16	4.15	4.00	3.30	3.25
M4.5	14	4.65	4.50	3.60	3.55
M5	12	5.20	5.00	3.95	3.90
M6	10	6.20	6.00	4.80	4.75
M8	9	8.20	8.00	6.45	6.40

Размер шурупа



ШУРУП ВИД M/M					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
1.6	0.8	1.65	1.55	1.20	1.15
1.8	0.9	1.85	1.75	1.40	1.35
2.1	1.0	2.17	2.03	1.60	1.55
2.4	1.1	2.47	2.33	1.90	1.85
2.7	1.2	2.77	2.63	2.10	2.05
3.1	1.3	3.17	3.03	2.45	2.40
3.5	1.4	3.60	3.40	2.85	2.75
3.8	1.6	3.90	3.70	3.05	3.00
4.1	1.8	4.20	4.00	3.25	3.20
4.5	2.0	4.60	4.40	3.50	3.45
4.8	2.1	4.92	4.68	3.75	3.70
5.1	2.2	5.22	4.98	4.00	3.90
5.5	2.4	5.62	5.38	4.35	4.30
5.8	2.6	5.92	5.68	4.50	4.45
6.2	2.7	6.32	6.08	4.85	4.75
6.8	3.1	6.95	6.65	5.30	5.20
7.5	3.3	7.65	7.35	5.80	5.70

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНСwww.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

8.0	3.3	8.15	7.85	6.30	6.20
9.5	3.8	9.65	9.35	7.60	7.50


ШУРУП ВИД ASA					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
NO: 0	32	1.62	1.34	1.20	1.15
NO: 1	28	1.95	1.67	1.50	1.45
NO: 2	26	2.28	2.00	1.70	1.65
NO: 3	24	2.61	2.33	2.00	1.95
NO: 4	22	2.94	2.66	2.25	2.20
NO: 5	20	3.27	2.99	2.55	2.50
NO: 6	18	3.60	3.32	2.80	2.75
NO: 7	16	3.93	3.65	3.10	3.05
NO: 8	15	4.26	3.98	3.35	3.30
NO: 9	14	4.59	4.31	3.45	3.40
NO: 10	13	4.92	4.64	3.85	3.80
NO: 12	11	5.58	5.30	4.35	4.30
NO: 14	10	6.24	5.97	4.85	4.80
NO: 16	9	6.90	6.63	5.20	5.15
NO: 18	8	7.57	7.29	5.75	5.70
NO: 20	8	8.22	7.59	6.40	6.35
NO: 24	7	9.55	9.27	7.50	7.40

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

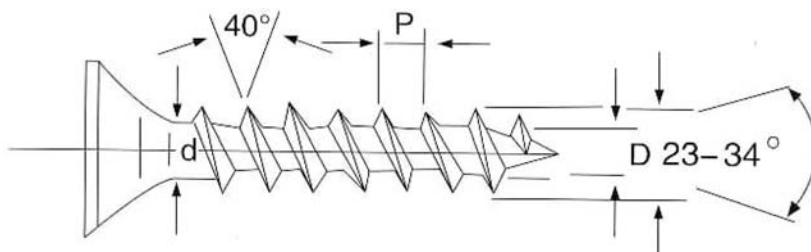

ВИНТ ДСП Резьба 40°					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
3	1.35	3.0	2.75	2.15	2.10
3.5	1.6	3.5	3.2	2.5	2.45
4	1.8	4.0	3.7	2.83	2.78
4.5	2.0	4.5	4.2	3.1	3.05
5	2.2	5.0	4.7	3.5	3.45
6	2.6	6.0	5.7	4.25	4.2

ШУРУП ВИД DIN 97					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
1.4	0.6	1.4	1.30	1.10	1.05
1.6	0.8	1.6	1.50	1.20	1.15
1.7	0.8	1.7	1.60	1.30	1.25
2.0	0.9	2.0	1.90	1.55	1.50
2.4	1.0	2.4	2.30	1.90	1.85
2.7	1.2	2.7	2.60	2.15	2.10
3.0	1.35	3.0	2.85	2.25	2.20
3.5	1.6	3.5	3.35	2.65	2.60
4.0	1.8	4.0	3.85	3.05	3.00
4.5	2.0	4.5	4.35	3.40	3.35
5.0	2.2	5.0	4.85	3.80	3.75
5.5	2.4	5.5	5.35	4.20	4.15
6.0	2.6	6.0	5.85	4.70	4.65
7.0	3.2	7.0	6.85	5.30	5.25
8.0	3.5	8.0	7.85	6.20	6.15
9.0	4.0	9.0	8.85	6.80	6.75
10.0	4.5	10.0	9.85	7.60	7.55

САМАНЕРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ВИД DIN 1970					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС

www.metiz.com.tw


тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

2.2	0.79	2.24	2.13	1.80	1.75
2.9	1.06	2.90	2.79	2.30	2.25
3.5	1.27	3.53	3.43	2.80	2.75
3.9	1.34	3.91	3.78	3.15	3.10
4.2	1.41	4.22	4.08	3.40	3.35
4.8	1.59	4.80	4.65	3.85	3.80
5.5	1.81	5.46	5.31	4.40	4.35
6.3	1.81	6.25	6.10	5.15	5.10
8.0	2.12	8.00	7.82	6.75	6.70

ШЕСТНАДЦАТИРИЧНЫЙ ШУРУП С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ					
Размер	Шаг резьбы	Внешний диаметр(Д)		Шлифовальный диаметр(Д)	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
NO:10	11	5.05	4.52	3.75	3.70
1/4	10	6.60	6.02	5.05	4.95
5/16	9	8.23	7.57	6.35	6.25
3/8	7	9.85	9.15	7.60	7.50
7/16	7	11.48	10.70	9.20	9.10
1/2	6	13.08	12.25	10.40	10.30
5/8	5	16.30	15.37	13.20	13.10
3/4	4½	19.50	18.51	16.10	16.00

PHILLIPS самонарезающий винт для стены(толстые резьбы)

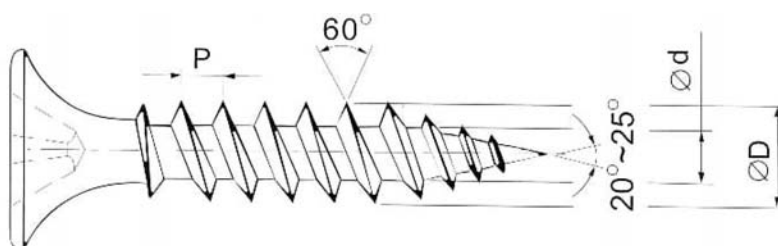

PHILLIPS САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ДЛЯ СТЕНЫ ИЗ СУХОЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ(толстые резьбы)				
Английский Размер	Шаг резьбы	Диаметр концы резьбы Ød	Внешний диаметр ØD	Шлифовальный диаметр
#6	9	2.15	3.65	2.62
		2.45	4.00	2.65
#7	9	2.45	3.90	2.90
		2.65	4.30	2.95
#8	8	2.65	4.35	3.15
		2.85	4.75	3.20

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw


тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

#10	8	3.25 3.45	4.90 5.35	3.75 3.80
-----	---	--------------	--------------	--------------

PHILLIPS САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ДЛЯ СТЕНЫ ИЗ СУХОЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ(толстые резьбы)				
Всеобщий размер	Шаг резьбы	Диаметр концы резьбы $\varnothing d$	Внешний диаметр $\varnothing D$	Шлифовальный диаметр
M3.5	9	2.15	3.65	2.62
		2.45	4.00	2.65
M3.9	9	2.45	3.90	2.90
		2.65	4.30	2.95
M4.2	8	2.65	4.35	3.15
		2.85	4.75	3.20
M4.8	8	3.25	4.90	3.75
		3.45	5.35	3.80

PHILLIPS самонарезающий винт для стены(тонкие резьбы)

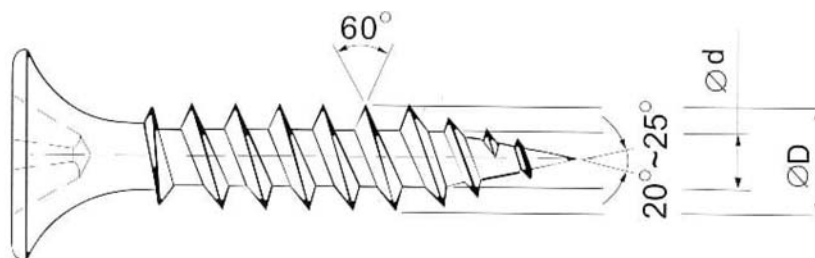

PHILLIPS САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ДЛЯ СТЕНЫ ИЗ СУХОЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ(тонкие резьбы)				
Английский Размер	Шаг резьбы	Диаметр концы резьбы $\varnothing d$	Внешний диаметр $\varnothing D$	Шлифовальный диаметр
#6	17	2.05	3.40	2.62
		2.35	3.60	2.65
#7	16	2.45	3.75	2.90
		2.55	4.00	2.95
#8	15	2.60	4.05	3.15
		2.85	4.30	3.20
#10	12	3.20	4.70	3.75
		3.40	4.95	3.80

PHILLIPS САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ ДЛЯ СТЕНЫ ИЗ

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС


www.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

СУХОЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ(тонкие резьбы)				
Английский Размер	Шаг резьбы	Диаметр концы резьбы Ød	Внешний диаметр ØD	Шлифовальный диаметр
M3.5	17-18	2.05	3.40	2.62
		2.35	3.60	2.65
M3.9	16	2.45	3.75	2.90
		2.55	4.00	2.95
M4.2	15	2.60	4.05	3.15
		2.85	4.30	3.20
M4.8	12	3.20	4.70	3.75
		3.40	4.95	3.80

Шуруп с треугольными резьбами (Тип В)

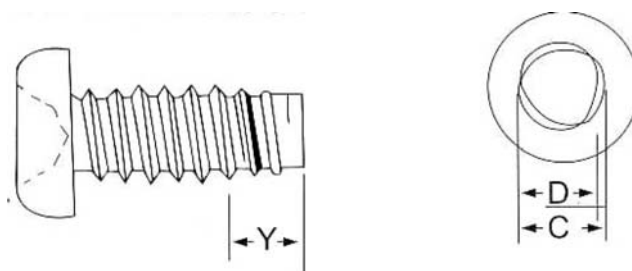

Размер шурупа / прочность

Размер	Шаг резьбы винта	Диаметр винта				Винт		Длина конечной части		Прочность при кручении КГ СМ	Растяги вающей нагрузк и КГ
		C mm		D mm		C mm		Y mm			
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.		
2	40	2.04	1.96	1.96	1.88	1.46	1.26	1.6	1.2	4.1	120
2.3	32	2.26	2.26	2.26	2.18	1.76	1.56	2.0	1.5	6.1	150
2.6	28	2.56	2.56	2.55	2.47	1.94	1.74	2.3	1.8	9.9	210
3	24	2.95	2.95	2.95	2.85	2.25	2.05	2.7	2.1	15	280
3.5	20	3.45	3.45	3.46	3.34	2.65	2.45	3.2	2.5	25	390
4	18	3.95	3.95	3.91	3.81	3.00	2.80	3.6	2.8	35	480
5	16	4.94	4.94	4.90	4.78	3.74	3.44	4.0	3.1	66	730
6	14	5.92	5.92	5.88	5.72	4.52	4.12	4.6	3.6	117	1080
8	12	7.90	7.90	7.85	7.65	6.00	5.50	5.4	4.2	283	1950

Диаметр под головку(материал : сталь)

Т	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2
Д								

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw


тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

2	1.55	1.6	1.6	1.6	1.65	1.65	1.7	
2.3	1.9	1.9	1.9	1.95	1.95	1.95	2.0	2.0
2.6	2.15	2.15	2.2	2.2	2.2	2.25	2.25	2.3
3	2.65	2.65	2.65	2.7	2.7	2.7	2.7	2.75
3.5	3.05	3.05	3.05	3.1	3.1	3.1	3.15	3.15
4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.65	3.65	3.65	3.65
5		4.5	4.5	4.5	4.55	4.6	4.6	4.9
6			5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5
8			7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4

P.S T=ТОЛЩИНА ; D= ДИАМЕТР

Шуруп с треугольными резьбами (Тип С)

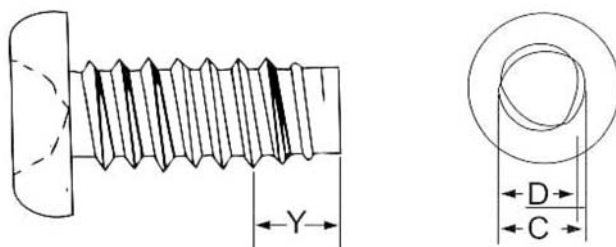

Размер шурупа / прочность

Размер	Шаг резьбы винта	Диаметр винта				Винт		Длина конечной части		Прочность при кручении КГ СМ	Растягивающей нагрузки КГ
		C mm		D mm		C mm		Y mm			
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.		
2	0.4	1.98	1.89	1.90	1.81	1.52	1.38	1.8	1.4	3.9	130
2.3	0.4	2.28	2.19	2.20	2.11	1.76	1.62	1.8	1.4	6.9	190
2.5	0.45	2.48	2.38	2.39	2.29	1.88	1.71	2.1	1.5	8.6	220
2.6	0.45	2.58	2.48	2.49	2.39	1.98	1.81	2.1	1.5	10	240
3	0.5	2.98	2.87	2.88	2.77	2.37	2.17	2.3	1.7	16	320
3.5	0.6	3.47	3.36	3.35	3.24	2.76	2.56	2.7	2.1	25	430
4	0.7	3.97	3.84	3.83	3.70	3.17	2.91	3.2	2.4	37	550
5	0.8	4.97	4.84	4.81	4.68	4.06	3.76	3.6	2.8	79	910
6	1.0	5.97	5.82	5.77	5.62	4.84	4.51	4.5	3.5	133	1280
8	1.25	7.96	7.79	7.74	7.54	6.26	5.87	5.7	4.3	337	2380

Диаметр под головку(материал : сталь)

T \ D	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2	4.0
2	1.65	1.65	1.65	1.65	1.7			
2.3	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95			

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw


тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

2.5	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.2		
2.6	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.3	2.3	
3	2.55	2.6	2.6	2.6	2.65	2.65	2.7	2.7
3.5	3.0	3.0	3.0	3.05	3.05	3.1	3.1	3.1
4	3.5	3.5	3.55	3.55	3.6	3.6	3.6	3.6
5		4.5	4.5	4.55	4.55	4.55	4.6	4.6
6		5.35	5.35	5.35	5.35	5.4	5.4	5.4
8		7.25	7.25	7.25	7.25	7.3	7.3	7.3

P.S T=ТОЛЩИНА ; Д= ДИАМЕТР

Шуруп с треугольными резьбами (Тип S)

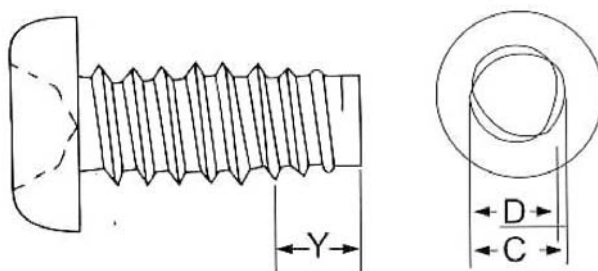

Размер шурупа / прочность

Размер	Шаг резьбы винта	Диаметр винта				Винт		Длина конечной части		Прочность при кручении	Растягивающей нагрузки
		C mm		D mm		C mm		Y mm			
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	КГ СМ	КГ
2	0.4	2.04	1.96	1.96	1.88	1.58	1.44	1.8	1.4	4.4	140
2.3	0.4	2.34	2.26	2.20	2.18	1.82	1.68	1.8	1.4	7.7	200
2.5	0.45	2.55	2.47	2.46	2.38	1.96	1.79	2.1	1.5	9.7	230
2.6	0.45	2.65	2.57	2.56	2.48	2.05	1.88	2.1	1.5	12	250
3	0.5	3.05	2.97	2.95	2.87	2.44	2.24	2.3	1.7	18	340
3.5	0.6	3.56	3.48	3.44	3.36	2.83	2.63	2.7	2.1	28	460
4	0.7	4.07	3.99	3.93	3.85	3.27	3.07	3.2	2.4	42	590
5	0.8	5.08	5.00	4.92	4.84	4.17	3.87	3.6	2.8	88	960
6	1.0	6.10	6.00	5.90	5.80	4.97	4.44	4.5	3.5	147	1350
8	1.25	8.13	8.03	7.88	7.78	6.43	6.04	5.7	4.3	369	2470

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНС

www.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676


e-mail: info@rgt.tw

Диаметр под головку(материал : сталь)

Т \ Д	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2	4.0
2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7			
2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0			
2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.25		
2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.35	2.35	
3	2.65	2.7	2.7	2.7	2.75	2.75	2.8	2.8
3.5	3.1	3.1	3.1	3.15	3.15	3.2	3.2	3.2
4	3.6	3.6	3.65	3.65	3.7	3.7	3.7	3.7
5		4.6	4.6	4.65	4.65	4.65	4.7	4.7
6		5.4	5.5	5.5	5.5	5.55	5.55	5.6
8		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5

P.S T=ТОЛЩИНА ; Д= ДИАМЕТР

Шуруп с треугольными резьбами (Тип P)

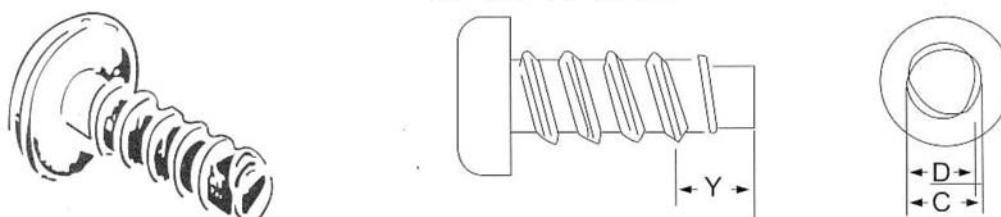

Размер	Шаг резьбы винта	Диаметр винта				Часть резьбы для ориентирования			
		C mm		D mm		C ₁ mm		D ₁ mm	
		МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
2	0.794 (32)	2.12	2.02	2.04	1.94	1.54	1.34	1.46	1.26
2.3	0.907 (28)	2.43	2.33	2.35	2.25	1.84	1.64	1.76	1.56
2.5	1.058 (24)	2.63	2.53	2.54	2.44	1.94	1.74	1.85	1.65
2.6	1.058 (24)	2.73	2.63	2.64	2.54	2.04	1.84	1.95	1.75
3	1.270 (20)	3.15	3.03	3.05	2.93	2.35	2.15	2.25	2.05
3.5	1.411 (18)	3.66	3.54	3.57	3.45	2.70	2.50	2.61	2.41
4	1.588	4.16	4.04	4.02	3.90	3.10	2.90	2.96	2.76

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЪЯНСwww.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676

e-mail: info@rgt.tw

	(16)								
5	1.814 (14)	5.19	5.05	5.03	4.89	3.76	3.46	3.60	3.30
6	2.117 (12)	6.24	6.06	6.04	5.86	4.36	3.96	4.18	3.78
8	2.540 (10)	8.30	8.08	8.05	7.93	5.85	5.35	5.65	5.15

Примечание: 1.длина Y:2-2.5

2.длина части без резьбы, которая в вершине